



Epampreuse à boucles Breveté

Montage autonome

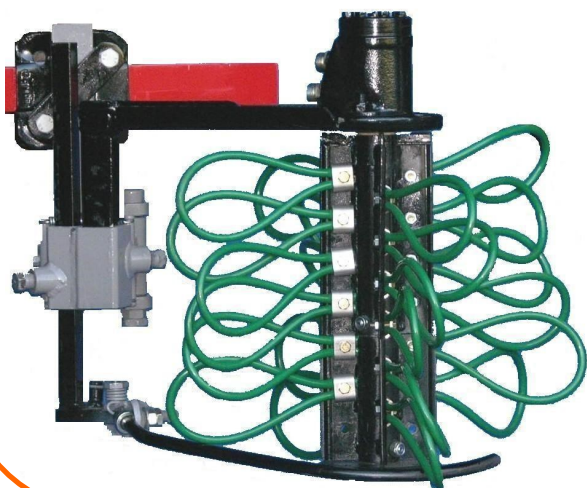

Adaptée à notre porte outils interceps

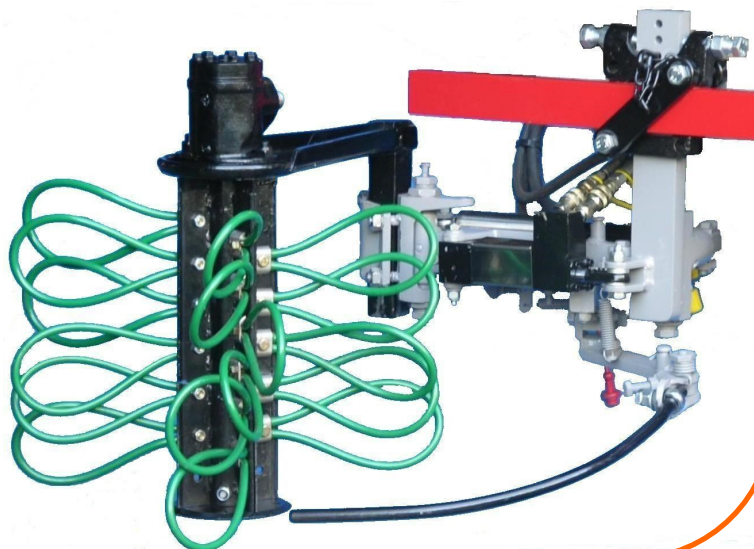

Caractéristiques techniques :

- Hauteur de travail : 150 à 300 mm
- Ø de rotation des cables : 500 mm
- Ø du fil du cable : 10 mm

Entraînement par l'hydraulique du tracteur

- Vitesse du moteur : 150 à 300 tr/min
- Débit d'huile nécessaire : 15 à 60 l/min

Prix du SIVAL d'argent 2006 à Angers, notre épampreuse à boucles souples présente de gros avantages, par rapport aux autres matériels à lanières :

- En premier, la qualité du travail; même avec un peu trop de maturité, les pampres sont toujours sectionnées au ras du cep.
- L'excellente résistance à l'usure des boucles, et donc un meilleur prix de revient à l'hectare.
- La faible vitesse de rotation; en pleine action on peut glisser la main sans danger entre le cep et les boucles.

L'épampreuse est un outil interceps, elle peut se fixer au choix, sur notre porte outil (PIH) ou directement avec son support autonome , sur les longérons d'une charrue vigneronne.