

— V I S I O N —

CHENILLARD MULTI-OUTILS

Amoureux de la terre amoureuse



66 cm

poids
450 Kg

12 outils
arrière

6 outils
avant

pression au sol
125 gr/cm²

siège
rotatif
180°

KOMPACT

TRAVAIL DU SOL

CHARRUE GRIFFES

Arrière sur 3 points



Sur base d'une perche Boisselet, ces charrues peuvent recevoir 4 ou 5 griffes et tous les outils Boisselet.

La largeur de travail est prédéterminée par la longueur des carrés de perche.

GRIFFON

Arrière sur 3 points



Pour un griffage léger permettant d'aérer la terre.

Les socs à ressort engendrent des vibrations qui facilitent la pénétration en terre.

Disponible en 3 largeurs : 60, 80 et 100 cm

Socs : côtes de melon ou pâtes d'oie

CORRECTEUR DE DEVERS



Permet de corriger les écarts de niveau dans le rang.

Très utile surtout lorsque l'on travaille en poussée avec les interceps sous le rang.

ROTOVATOR

Arrière sur attache rapide



Fraise à profondeur réglable.
24 couteaux.
Convient aussi aux terrains pierreux.

PREPARATEUR DE SOL

Arrière sur attache rapide



Enterre les pierres jusqu'à diamètre 80 mm.

Les pierres buttent sur les dents verticales et sont donc projetées au sol avant la terre qui elle, passe entre ces dents avant de retomber.

Les couteaux tournant en sens opposé à l'avancement, la terre est bêchée en motte et nivelée ensuite par le rouleau suiveur.

TREUIL HYDRAULIQUE

En développement

DESHERBAGE

CHARRUE INTERCEPTS

Arrière sur 3 points




Servomoteur hydraulique pour charrue intercepts
Retrait hydraulique des intercepts.

Sur la même base que la charrue Boisselet, la perche peut recevoir des rasettes pour désherber sous le rang. Le retrait peut être mécanique par ressorts ou avec servomoteurs hydrauliques et palpeurs. Cœur et ailes d'hirondelle pour désherber entre les rangs.

TRAITEMENTS

ATOMISEUR

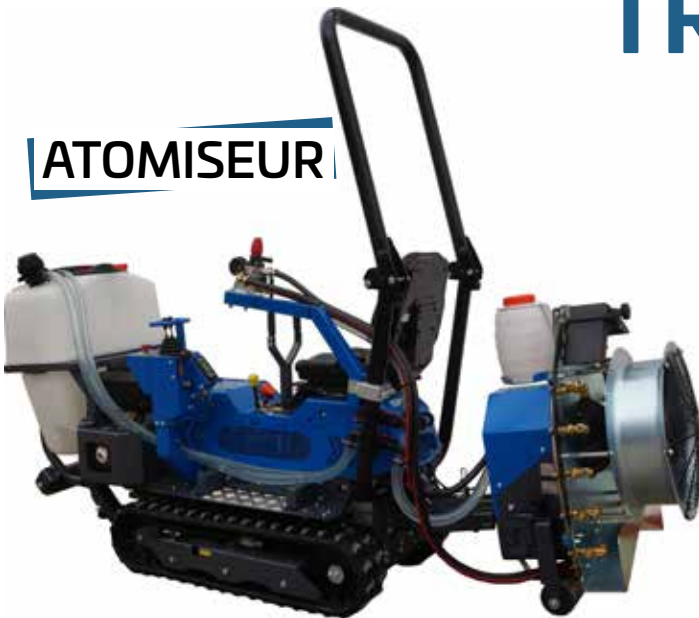

Bio dynamique : Nous travaillons avec plusieurs fabricants de pulvé, dont VICH à Aubenas qui est spécialisé dans les traitements bio, adaptable sur notre chenillard. Nous travaillons aussi sur des panneaux récupérateurs.



TURBINE

Arrière sur attache rapide

Le flux d'air permet de traiter 6 faces dans des rangs de 0,90 et 100 cm et 4 faces dans des rangs de 120 à 130 cm. Les buses sont réglables en débit et en orientation.
Débit : de 0 à 25 L/ min
Pression 0 à 40 bars
Volume cuve : 105 litres

ENTRETIEN

MICROPELLE

Avant sur attache rapide



Force : 800 kg
Poids total avec chenillard : 590 kg
Profondeur de fouille : 100 cm
Largeurs de fouille : 16 ou 25 ou 35 cm
Pression : 150 kg/cm²
Longueur d'amplitude du bras :
(de la lame en appui au sol aux dents du godet) : 160 cm
Angles de rotation : 75° droite et gauche
Hauteur de déversement : 136 cm
Hauteur d'attaque du godet : 150 cm
Capacité de levage : 150 kg
Se connecte directement sur le circuit d'origine de Vision V2 (pas besoin du groupe hydro).

Godet de terrassement – Hauteur de levage : 60 cm
Déversement à déclenchement manuel.

GODET


Avant sur 3 points



ROGNAGE

ROGNEUSE

Avant sur 3 points

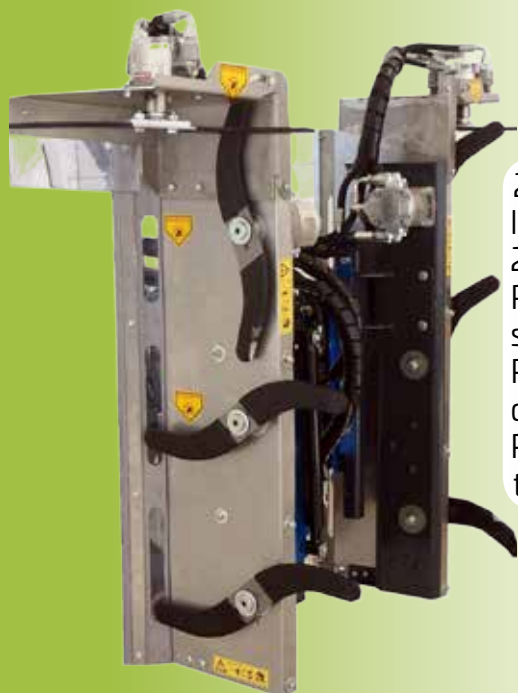

2 moteurs hydrauliques pour les 4 lames verticales, 2 pour les 2 lames horizontales.
Réglage du dévers par vérin sur système pendulaire.
Réglage hydraulique de largeur de 50 à 80 cm.
Réglage hydraulique de la verticale et de la hauteur.



GROUPE HYDRO
OBLIGATOIRE POUR LA ROGNEUSE

HERBE ET SARMENTS

TONDEUSE

Avant sur attache rapide



Débroussailleuse à fléaux
Mulching sans projections.
Largeur hors tout : 70 cm
Hauteur du plateau : 15 cm

BARRE DE COUPE

Avant sur attache rapide



Type « Busatis » - Largeur de coupe : 137 cm

TONDOBROYEUR A ROUES

Avant sur attache rapide



Tondo broyeur à fléaux : 48 couteaux :
16 paires de couteaux en « Y » + 12 couteaux droits articulés
sur arbre rotatif à 2 900 T/min.

Capacité de broyage : 40 mm (broie les charpentes)

Largeur : 60 ou 75 cm.

Herbe = version à roues / Sarments = version à rouleau acier



BROYEUR DE VEGETAUX

Avant ou Arrière sur 3 points



Capacité de broyage : 50 mm ou 100 mm

Double système de broyage :

Une première lame en acier trempé déchiquète
avant les fléaux articulés pour le hachage.

Evacuation à 120 cm de hauteur par l'apais de ventilation.

NETTOYAGE

BROSSE AVEC BAC RECUPERATEUR

Avant sur attache rapide



Longueur : 100 cm
Diamètre 30 cm
Bac de récupération amovible sur roulettes.

BROSSE DE DECAPAGE ET DENEIGEMENT

Avant sur attache rapide



Longueur : 105 cm
Diamètre 48 cm
Fibres dures
Orientation par blocage mécanique.

DENEIGEMENT

TUBINE FRAISE A NEIGE

FRAISE A NEIGE

Avant sur attache rapide



Double turbines : principale et éjection.
Rotation turbine principale : 1 340 T/min.
Relevage par vérin hydraulique du chenillard.
Patins de glisse à hauteur réglable.
Orientation rotative de la cheminée par manivelle au poste de comande du chenillard.
Angle d'éjection réglable (environ 6 mètres).



LAME

Avant sur attache rapide



Largeur : 100 cm
Orientation par blocage mécanique.

APICULTURE



MAT ELEVATEUR

Avant sur attache rapide



PRESSE A RUCHES

Avant sur attache rapide

-Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en largeur - Longueur : 56 ou 90 cm

-Vérin de basculement (inclinaison de la charge vers la machine).

-Stabilisateurs de charge : rouleaux en nylon haute résistance assurant un appui au sol lors des opérations de levage, ils remontent jusqu'à 30 cm du sol lorsqu'on bascule le mât pour déplacements. Commandes de levage et inclinaison : un levier de levage + un 2ème levier pour inclinaison.

Capacités : Hauteur de levage : 150 cm / Charge maximale : 300 kg

Connexions hydrauliques pour presse à ruche ou treuil.

Se connecte sur le circuit hydraulique d'origine (pas besoin du groupe hydro).

OPTIONS

RELEVAGE 3 POINTS



Ensemble bras à rotule + entraînement par cardan à fixer à la place de l'attache rapide.

GROUPE HYDRAULIQUE



Pompe à débit réglable jusqu'à : 20 L/min, connectée sur la prise de force mécanique du chenillard.

Réservoir hydro : 20 litres

Radiateur de refroidissement avec ventilateur.

VISION

CHENILLARD MULTI-OUTILS



FICHE TECHNIQUE

Moteur VANGUARD

- 16 cv bicylindre
- Pompe à huile
- Démarrage électrique

Transmission

- Hydrostatique
- Pompe à débit variable

Refroidissement

- Radiateur ventilé
- Inversion de la rotation toutes les 15 min

Poids

- 450 Kgs
- Pression au sol de seulement 125gr/cm²

Largeur

- 69 cm
- 66 cm sur demande

Longueur

- 165 cm sans outils

Vitesse

- 0 à 7 km/h

Relevage 3 points

- 1" 3/8 Z = 6 mâle
- Capacité 200 Kg

Connexion hydraulique auxiliaire

- Push-pull
- Pression 165 bars

Prise de force

- 1" 3/8 femelle
- 1200 t/min antihoraire
- Système SPEED-PLUG (attache rapide)

FRANCE TRACTOR
KOMPACT

2 boulevard Charles GAUDIN (rond point de l'Europe sur Nationale 7)

83340 le Luc-en-Provence

Tél: 04 94 73 07 37 - Tél direct SAV: 06 21 87 31 79

E-mail: contact@francetractor.com

www.francetractor.com