

## ATOMISEUR CHABAS A.T.I. VERGERS

Dimensions MODELE A.T.I.

MODELE	ROUES	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS (kg)
1000	10/80 R12	3,46 m	1,25 m	1,35m	560
1500	10,0/75 X15,3	3,79 m	1,40 m	1,45 m	620
2000	11,5/80 X 15,3	4,17 m	1,55 m	1,55 m	730

## ATOMISEUR CHABAS VBPS VERGERS



Modèle présenté : 1000 litres  
 - turbine VBPS  
 - roues standard  
 - commandes électriques


Dimensions MODELE VBPS

MODELE	ROUES	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS (kg)
1000	10/80 R12	3,21 m	1,25 m	1,30 m	540
1500	10,0/75 X15,3	3,54 m	1,40 m	1,40 m	600
2000	11,5/80 X 15,3	3,92 m	1,55 m	1,50 m	710



QUARTIER DES PLAINES  
 13350 CHARLEVAL  
 TEL : 04 42 28 44 44  
 FAX : 04 42 28 51 38  
[www.chabas-sa.fr](http://www.chabas-sa.fr)  
[contact@chabas-sa.fr](mailto:contact@chabas-sa.fr)


Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité

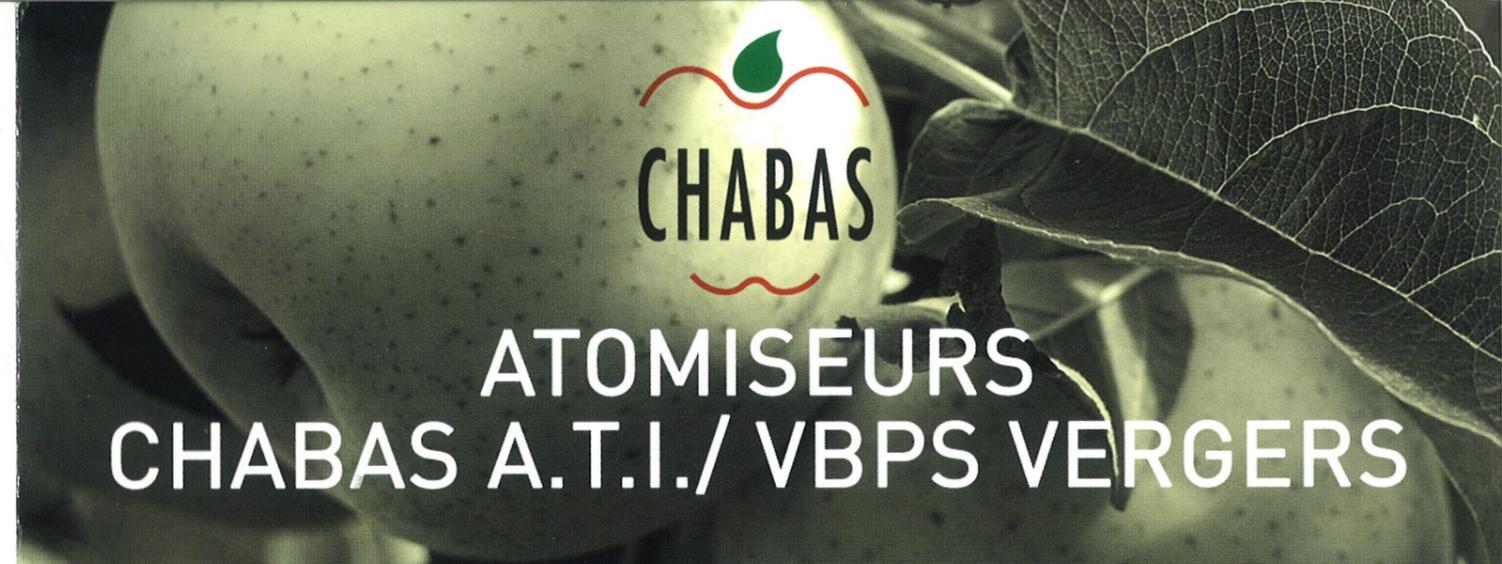

# ATOMISEURS CHABAS A.T.I./VBPS VERGERS



et toute une gamme pour l'arboriculture ..




**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Cuve polyéthylène 1000 - 1500 - 2000 litres
- Tamis filtre prémélangeur
- Réservoir de rinçage et lave-main incorporés
- Double agitation hydraulique
- Essieu réglable en largeur et hauteur
- Boîtier multiplicateur 2 vitesses + point mort
- Pompe pistons membranes HP
- Jauge translucide avec bille pour lecture à partir du tracteur
- Triple filtration remplissage aspiration refoulement
- Ensemble de ventilation diam. 800 (1000/1500/ 2000 litres) à 8 pales nylon réglables avec pales redresseuses et embrayage centrifuge sabots
- Aspiration turbine inversée (ATI)
- Commandes électriques en cabine
- Pare-chocs arrière
- Arbre à cardan




Modèle présenté : 1500 litres  
 - roues spéciales pêcheurs  
 - aspiration turbine inversée A.T.I.  
 - commandes électriques

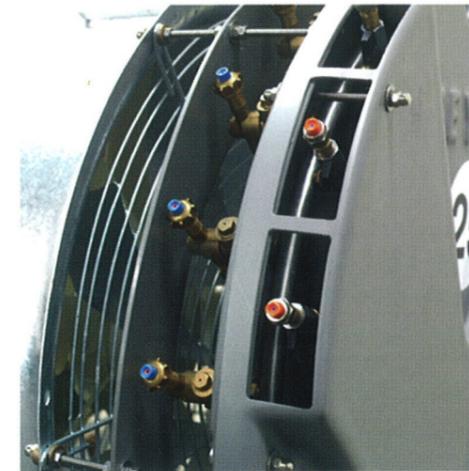

aspiration turbine inversée avec récupération arrière




incorporateur de produit et réservoir lave-main

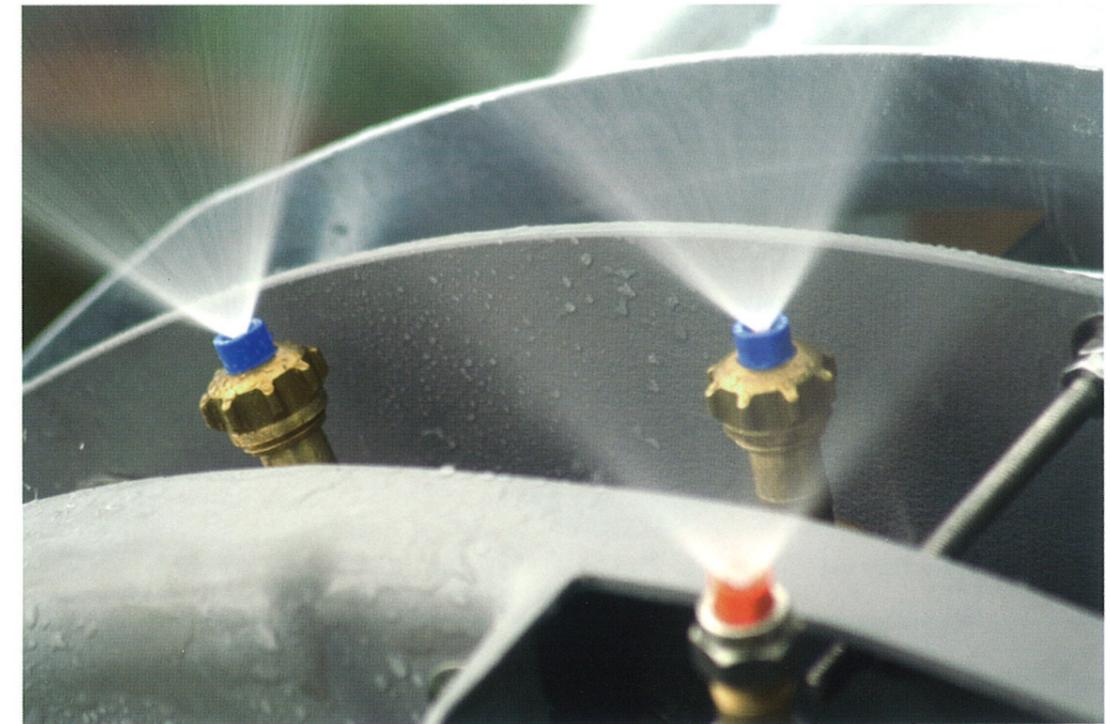

jets doubles en bronze 3 positions buses Albuz



tamis filtre prémélangeur

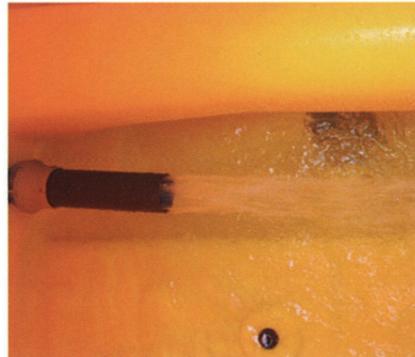

hydro-injecteur



pompe pistons membranes



filtre d'aspiration avec vanne de rinçage



commandes électriques de série



filtre de pulvérisation