PULVÉRISATEURS VIGNES
TURBINE M120

VITICULTURE

Multi-Viti, Luberon, Loire

Système électrostatique
Pompe centrifuge Inox
Eclateurs de Ø 4mm
Pression : 1,5 bar

CHABAS

www.chabas-sa.fr

MULTI-VITI

MULTI-VITI

Diffuseur unique 180°

Double secteur 2x70°

2x2 diffuseurs Ø 120 mm

Caractéristiques techniques :

Système de diffusion de série pour le Multi-Viti : 1 colonnes d'air équipée de :

- 10 diffuseurs orientables Ø 80mm (pour vignes hautes)
- 10 éclateurs 'single' de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 10 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 2 systèmes anti-goutte
- 2 calibreurs de précision à échelles graduées inox

Commande électrique **2 tronçons +** réglage de pression électrique différents systèmes de diffusion possibles (voir ci-dessus)

Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX,...)

* Les éclateurs "singles" sont des éclateurs plus allongés.

LUBERON

LUBERON

Modèle avec option sortie arrière 2x3 diffuseurs Ø 160 mm

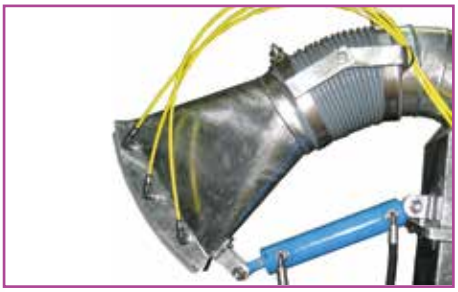

Orientation hydraulique (option)

Autres diffuseurs bas :

2x2 diffuseurs Ø 120 mm

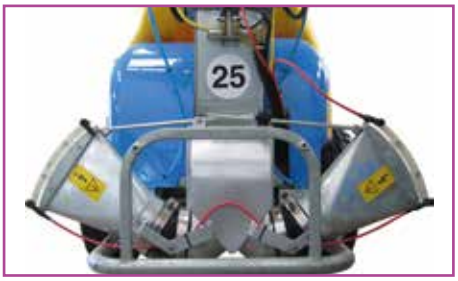

2 diffuseurs Ø 160 mm

Caractéristiques techniques :

Système de diffusion LUBERON : 4 diffuseurs orientables Ø 160mm
(2 en partie haute et 2 en partie basse), chacun équipé de :

- 3 éclateurs 'single' de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 3 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 1 système anti-goutte
- 1 calibreur de précision à échelle graduée inox

Commande électrique **4 tronçons** + réglage de pression électrique
Vérins hydrauliques pour orientation des diffuseurs **(option)**
Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, diffuseurs, rehausses,...)

LOIRE

LOIRE

Junior

Standard (rampe ancien modèle)

Face par face (2rangs complets) (rampe ancien modèle)

Autres diffuseurs haut :

2x2 diffuseurs Ø120 mm avec vérin correction de site

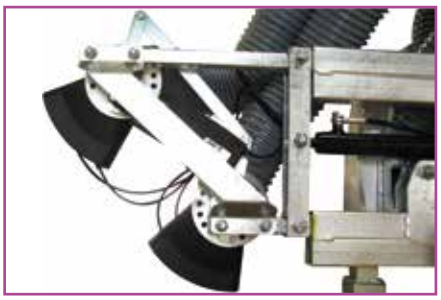

Autre diffuseurs bas : voir LUBERON

Caractéristiques techniques :

Système de diffusion LOIRE : 4 diffuseurs orientables Ø 160mm (2 en partie haute, montés sur rampe Repli latéral + correction de devers des diffuseurs par vérins hydrauliques et 2 en partie basse), chacun équipé de :

- 3 éclateurs 'single' de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 3 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 1 système anti-goutte
- 1 calibreur de précision à échelle graduée inox

Commande électrique **4 tronçons +** réglage de pression électrique
Rampe hydraulique extensible à repli latéral (Loire Standard)
Variantes : Junior, standard, face/face (voir photos ci-dessus)
Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, diffuseurs, attelages,...)

ÉQUIPEMENTS & DIMENSIONS

Les équipements communs

- Turbine longitudinale M 120 simple aspiration / double sortie (jusqu'à 9 000 m3/h à 80 m/s)
- Cuve polyester 600 L / 800 L (normes CE) ou cuve polyéthylène 1000 L / 1500 L (normes CE) avec jauge de niveau + réservoir lave-mains + réservoir de rinçage (incorporés)
- Châssis monobloc et ensemble de ventilation entièrement galvanisés à chaud
- Triple filtration : remplissage, aspiration et refoulement
- Tamis prémélangeur / Pompe Annovi Reverberi AR 160 BP (ou en option : **Pompe centrifuge INOX 250 L/min**)
- Essieux et timon réglables + béquille à vis + pare chocs + marchepieds + visserie INOX
- Arbre à cardan Walterscheid + arbre de transmission à roue libre + boitier renvoi d'angle débrayable

Les plus de nos pulvérisateurs

De série :

1 seule pression -> 1,5 bar
Pulvérisateur pneumatique à grand volume d'air
Eclateurs de Ø 4mm -> anti-bouchage / micronisation entre 80 et 120 microns
Calibreurs inox -> précision et facilité de réglages
Turbine longitudinale -> répartition gauche / droite équilibrée

Éclateur

En option :

Kit pompe inox
Système électrostatique (anti-dérive)
Attelage articulé + cardan homocinétique
Pneus larges basse pression Trelleborg
Orientation hydraulique des diffuseurs
Choix des diffuseurs
Choix des attelages

Système électrostatique

Essai en lumière noire



Dimensions des appareils (modèle standard, sans attelage)

Modèles*		Capacité utile	Longueur	Largeur**	Hauteur	Roues
Luberon		1 000 L	3,35 m	1,36 m	1,50 m	260/70 - 15.3
		1 500 L	3,60 m	1,40 m	1,60 m	300/80 - 15.3
Luberon		1 000 L	3,15 m	1,36 m	2,90 m	260/70 - 15.3
		1 500 L	3,40 m	1,40 m	2,90 m	300/80 - 15.3
Loire	Junior	1 000 L	3,15 m	1,36 m	2,50 m	260/70 - 15.3
	Standard		3,15 m	1,36 m	2,30 m	260/70 - 15.3
	Face/Face		3,15 m	1,36 m	2,30 m	260/70 - 15.3
	Junior	1 500 L	3,40 m	1,40 m	2,50 m	300/80 - 15.3
	Standard		3,40 m	1,40 m	2,30 m	300/80 - 15.3
	Face/Face		3,40 m	1,40 m	2,45 m	300/80 - 15.3

Autres capacités possibles sur demande

* colonnes d'air standards / ** largeur = largeur à l'essieu (pour tous les modèles = 1,10 m) + largeur pneus

ZOOM
sur l'appareil

Kit pompe Inox (option)

Diffuseur

Commandes électriques

Manomètre

Vannes de réglages

Rampe hydraulique (option)

Commandes

Système électrostatique (option)

Robinets et anti-goutte

Calibreurs

Choix de l'attelage

Turbine M120 (longitudinale)

Chape (de série)

Anneau

Attelage articulé (étroit ou large - 510 ou 830 mm d'entraxe)

Appareil présenté : Loire junior (avec options)

Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Représenté par

www.chabas-sa.fr

page Facebook : CHABAS sas
chaînes Youtube : CHABAS sas et CHABASmat

CHABAS s.a.s | 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL
Tél. 04 42 28 44 44 | Fax. 04 42 28 51 38 | contact@chabas-sa.fr

CHABAS